


按照结构

- 若干节母线组；
- 母线组间连接结构；
- 上下动力电缆连接结构。

按照功能

- 导体部分；
- 绝缘部分；
- 支撑金具及附件。

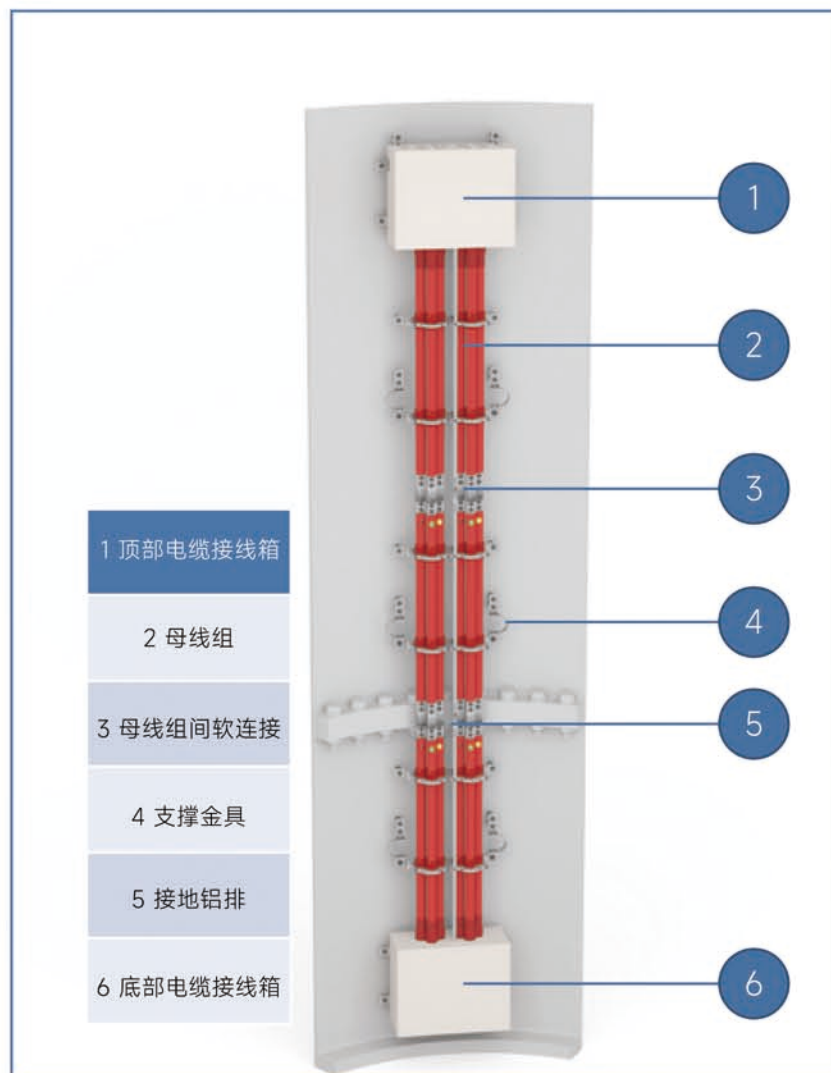

性能参数:

产品型号	KCFGM系列风电绝缘管型母线
母线线制	三相或三相四线制
单相母线电流	≤4000A
额定频率	50-60Hz
运行环境温湿度	-45℃~+65℃; 日/月平均值不大于95%/90%
冷却方式	空冷
防护等级	外壳网罩IP20 管母本体IP65
功能单元	双馈/直驱/鼠笼/半直驱

